

Sika® Primer-3N

Imprimación para la colocación de selladores sobre sustrato húmedo

Descripción del Producto	<p>Sika® Primer-3N es un producto monocomponente epoxi-poliuretánico, transparente (a levemente amarillento), cuya densidad a 20° C es de 0,9 kg/l.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permite la aplicación de selladores sobre sustratos húmedos (tenor de humedad < 8%), por lo cual se acortan sustancialmente los tiempos de espera antes del sellado y se habilitan rápidamente las obras. - Es muy fácil de aplicar. - Posee una excelente adherencia y poder de impregnación al sustrato.
---------------------------------	--


Usos



- Para la imprimación sobre sustratos porosos y húmedos de los selladores poliuretánicos tales como **Sikaflex® 1A Plus, Sikaflex® 11 FC Plus, Sikaflex® Constructor** y **Sikaflex® PRO 3 WF**.
- Para juntas húmedas en pisos existentes o recién construidos, juntas en fachadas y techos, fisuras en tanques de agua y piletas de natación, juntas de dilatación entre hormigón endurecido y fresco, en sótanos, subsuelos, submuraciones, etc.

Aplicación

- a) Materiales y útiles accesorios**
 Pincel para la colocación del **Sika® Primer-3N**.
- b) Preparación de la superficie**
 El sustrato deberá estar firme, libre de grasa, óxido o pinturas. Deberán removerse también las partículas sueltas y el polvo de la junta antes de la aplicación de **Sika® Primer-3N**.
- c) Colocación del sellador**
 Los selladores deberán colocarse mientras el primer esté pegajoso al tacto. Para temperaturas entre los 15° C y 20° C: a partir de los 30 minutos y antes de las 3 horas de aplicado el **Sika® Primer-3N**.
- d) Limpieza**
 La limpieza de pinceles o de un derrame accidental del **Sika® Primer-3N** se puede realizar con **Sika® Thinner**.

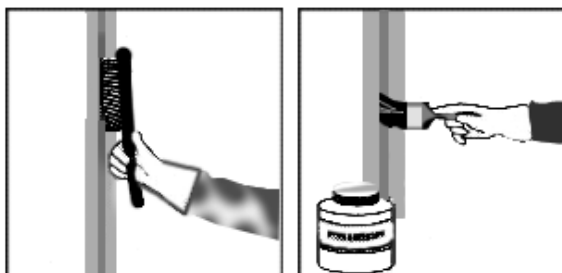

Consumo	Se estiman 15 gr. de Sika® Primer-3N por metro lineal de junta de 1 cm x 1 cm dependiendo de la porosidad del sustrato.
Vida útil y almacenaje	9 meses en envases originales cerrados, en ambiente seco y a temperatura entre 10° C y 25° C.
Forma de entrega	En envases de 0,250 ml.
Indicaciones Importantes	- Contiene elementos inflamables, por lo cual se deberá colocar lejos del fuego y se debe evitar fumar cuando se lo aplique. - INFLAMABLE. - Utilizar preferentemente en áreas ventiladas.
Indicaciones de Protección Personal y del Medio Ambiente	No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. Si fuera necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitándola al fabricante. Utilizar guantes de goma y protección ocular, evitar su inhalación.
Advertencias al Comprador	Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
 Juan Bautista Alberdi 5250 -
 (B1678CSl) Caseros
 Provincia de Buenos Aires
 Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas
 Fax: 4734-3555
 Asesoramiento Técnico:
 4734-3532 / 4734-3502
 Dirección de Internet: www.sika.com.ar
 E-Mail: info.gral@ar.sika.com

